


裸纤式、微型式、盒式光分路器



裸纤式光分路器

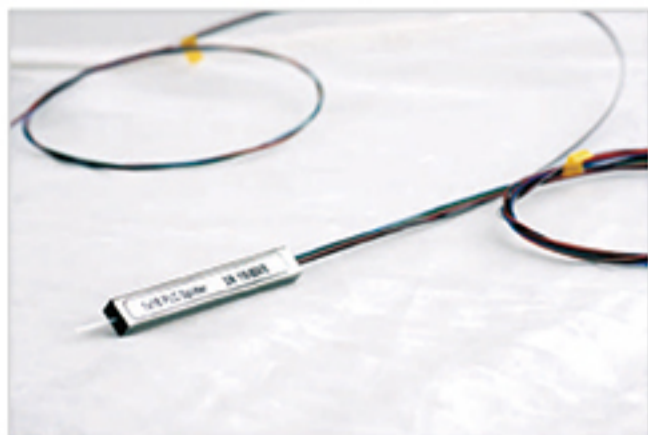

微型式光分路器



盒式光分路器

订货指南

代码	模块类型		输入输出通道数		光纤类型		连接头类型		尾纤长度	
	模块代码	模块名称	输入	输出	芯数	直径	数量	类型	数量	长度
苏驼PLC 光分路器	BM	裸纤式	102	1X2	9	0.9mm	0	无接头	08	0.8m
	MM	微型式	104	1X4	2	2mm	1	SC/UPC	15	1.5m
	PM	盒式		3	3mm	2	SC/APC	XX	客户指定
			164	1X64			3	FC/UPC		
			202	2X2			4	FC/APC		
			204	2X4			5	LC/UPC		
						6	LC/APC		
			264	2X64			X	客户指定		

SPSM

例如：SPSM-PM-102-2-1-08 表示
PLC盒式光分路器，SC/UPC连接头，尾纤0.8m。

插片式光分路盒

简介

插片式分路器盒，是将微型光分路器、适配器封装于盒子中，为分纤箱内的光分路器和光纤提供一个存储和盘纤的平台，使得分纤箱内的分纤路由清晰，箱内整洁美观，光分路器更安全。具有配置灵活、尺寸小、走线合理等优点。


模块盒根据内装的微型光分路分为1（2）分4、1（2）分8、1（2）分16、1（2）分32等多种。



SB-P1



SB-P2

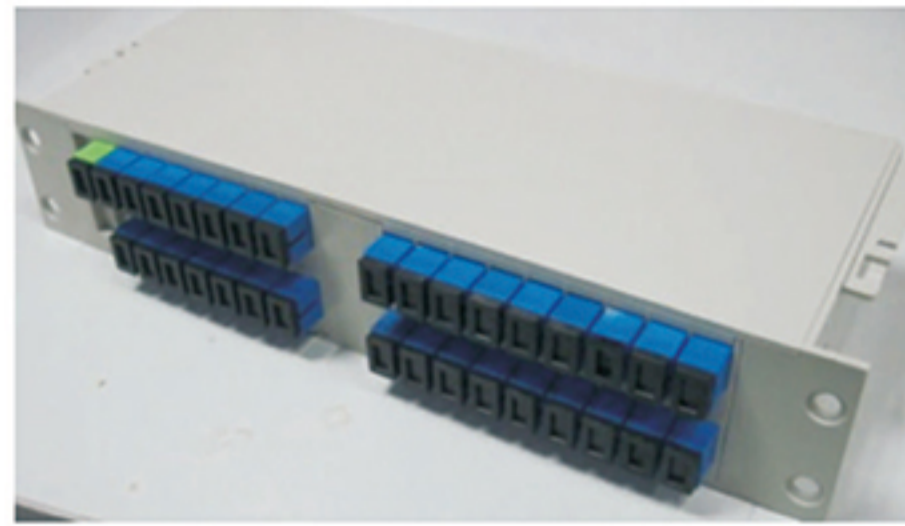

SB-P3

订货指南

名称	型号	规格	备注
		高X宽X深 (mm)	
1（2）x4光分路器	SB-P1	128X100X25	塑胶材质，适用SC适配器接头
1（2）x8光分路器	SB-P1	128X100X25	塑胶材质，适用SC适配器接头
1（2）x16光分路器	SB-P2	128X100X50	塑胶材质，适用SC适配器接头
1（2）x32光分路	SB-P3	265X100X50	塑胶材质，适用SC适配器接头
1（2）x4光分路器	SB-PA1	128X100X25	塑料材质，适用单联LC适配器接头
1（2）x8光分路器	SB-PA1	128X100X25	塑料材质，适用单联LC适配器接头
1（2）x16光分路器	SB-PA2	128X100X50	塑料材质，适用单联LC适配器接头
1（2）x32光分路器	SB-PA3	265X100X50	塑料材质，适用单联LC适配器接头